

フルカラーLED フットランプキット II 取付説明書(Ver1.0)

120621

この度は、フルカラーLED フットランプキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(緑3L) 1個
- ・フルカラーLED 2本または4本
- ・専用ハーネス 1セット
- ・設定スイッチ 1セット
- 取付説明書 1枚

商品説明

- ・フットランプをお好みのカラーに設定出来ます。
- ・スモール(シフトP)時、スモール(シフトP以外)時、ドア開時、スモール+ドア開時のカラー・明るさをそれぞれ設定可能です。
- ・各設定は付属の設定スイッチでかんたんに変更出来ます。

配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源(+)へ接続。
③ 白	LED 赤へ接続。
④ 茶	LED 緑へ接続。
⑤ 黄	LED 青へ接続。
⑥ -	-
⑦ 紫	P ポジションまたはパーキングブレーキへ接続。
⑧ 橙	スモール+へ接続。
⑨ 灰	ドア開閉スイッチ(ドア開でアース)へ接続。
⑩ -	-
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 配線するときは必ず10ピンのコネクタを抜いて作業してください。

【ケース内基板上DIPスイッチ設定について】

キットの各機能の設定が可能です。

※ DIPスイッチ設定は、コネクタを挿す前に設定して下さい。

出荷時はすべてONになっています。




番号	設定項目	ON	OFF
①	ドア開閉スイッチ極性	-	+
②	P ポジション・パーキングブレーキ極性	+	-
③	バッテリー上がり防止機能 ・・・10分以上ドアを開けたままにするとLEDが自動で消灯します。	ON	OFF
④	-	-	-

車両にLEDを設置する前に必ず、以下の方法でLEDの点灯チェックを行って下さい。

- ① 黒線をバッテリーのマイナス、赤線・橙線をプラスに接続します。
- ② 設定スイッチを押す度にLEDのカラーが変わりますので、すべてのLEDが点灯・カラーが変わることを確認して下さい。

基本結線図

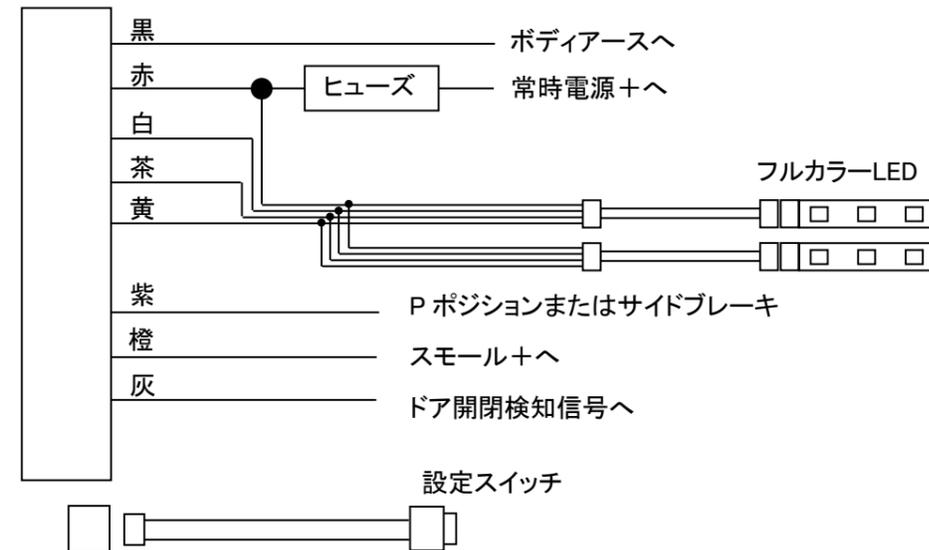

■LED カラー変更方法

LED 点灯状態(スモール(シフトP)時、スモール(シフトP以外)時、ドア開時、スモール+ドア開時のいずれか)で、設定スイッチを短押しします。設定スイッチを押すたびにカラーが変わります。(固定19パターン+フラッシュ3パターン)

※例:スモール時のカラー変更

スモールをオンにしてLEDを点灯させます。設定スイッチを短押するたびにカラーが変わります。

■LED 明るさ調節方法

LED 点灯状態(スモール(シフトP)時、スモール(シフトP以外)時、ドア開時、スモール+ドア開時のいずれか)で、設定スイッチを長押しします。設定スイッチを押している間、明るさが暗←→明を繰り返しますので、希望の明るさで設定スイッチを離します。(10~100%)

※例:スモール時の明るさ調節

スモールをオンにしてLEDを点灯させます。設定スイッチを長押しします。設定スイッチを押している間、

明るさが暗←→明を繰り返しますので、希望の明るさで設定スイッチを離します。(10~100%)

■ランダム点灯機能設定(出荷時 設定オフ)・・・ドアを開けるたびに毎回カラーが変化します。

■設定変更方法

LED 消灯状態で設定スイッチを長押しします。

現在の設定がオフの場合はオンになり、LEDがフラッシュします。

現在の設定がオンの場合はオフになり、LEDが白色に点灯します。

■消灯機能設定・・・フットランプを完全に消灯させる機能です。

■設定変更方法

LED 消灯状態で設定スイッチを「5秒以上」長押しします。

現在の設定が点灯の場合は消灯になり、LEDが赤色に点灯します。

現在の設定が消灯の場合は点灯になり、LEDが青色に点灯します。

車種別配線情報は、次のページを参考にしてください。
<http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/torisetsu.html> (PC)
<http://cepinc.jp/mobile/torisetsu/login.cgi> (携帯)
 パスワードは、CMP553 (半角大文字+半角数字)