

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入頂き、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

## 2. 製品構成

- ・コントローラ(黄3) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・取付説明書 1枚


## 3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	ACC 電源、または IG 電源へ接続。
③	
④ 緑	フォグ ON スイッチ出力。
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	
⑪ 黄	イルミ線へ接続。

## 4. 機能説明

### オートフォグ機能

ライトスイッチを「スモール」「ヘッド」「オート(暗い時)」のいずれかにすると、自動的にフォグランプが ON になります。

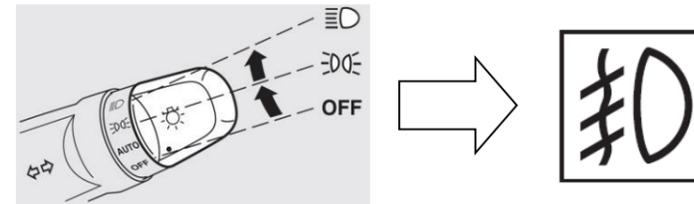


ライトスイッチを ON


フォグランプが自動 ON

### オートフォグ機能 OFF (純正戻し)

ライトスイッチが「スモール」「ヘッド」「オート(暗い時)」のいずれかの状態で、フォグスイッチを ON の方向に2秒以上回し続けると、オートフォグ機能が OFF になり、純正に戻ります。もう一度、フォグスイッチを ON の方向に2秒以上回し続けると、オートフォグ機能が再び ON になります。

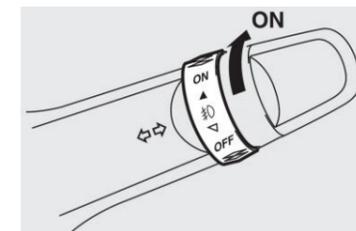

フォグスイッチを ON の方向に2秒以上回し続ける



2秒後

機能 ON/OFF

### 【参考】

配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。**※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。**

[https://cepinc.jp/chumon/auto\\_light/auto\\_fog\\_mitsubishi\\_kit\\_info.html](https://cepinc.jp/chumon/auto_light/auto_fog_mitsubishi_kit_info.html)

