

この度は、バックカメラキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。



**危険**

以下の注意事項を無視し取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負ったり死に至る危険性があります。

- ・このカメラキットで、死角がなくなる訳ではありません。運転される場合は周囲の安全確認を十分行ってください。
- ・このカメラキットは、ドライバーの前方または後方視界を補助するためのもので、全ての危険及び障害物を映し出せるものではありません。運転する際は必ず目視で、前方または後方の確認をして下さい。


**基本キット製品構成**

- ・カメラ本体 1個
- ・映像延長ケーブル 1本
- ・取り付けビス(ボルト) 1セット
- ・24V→12Vインバーター 1セット(24V用のみ付属)

**接続される前に(重要!!)**

1. 内容物に欠品がないか確認してください。
2. 正規に接続される前に仮配線し、カメラとモニターの相性を必ず確認してください。

**配線図**

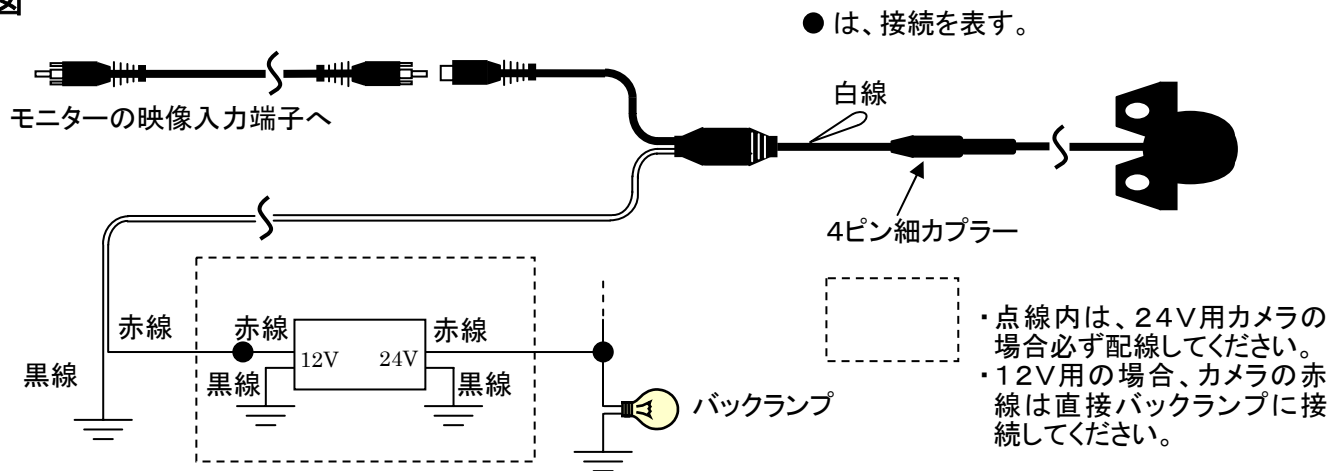

**仕様**

カメラ素子	1/4"CMOSカラーセンサー
画素数	PAL:720×576 NTSC:720×480
最低被写体照度	0.2lx
ビデオ出力	<1.0V (75Ω)
分解能	420 TV Line
視角	135°
電源	DC9V~16V(カメラ単体の入力電圧) DC16V~27V(インバーターの入力電圧)
消費電流	60mA以下
保存温度	-30℃~+85℃
動作温度	-30℃~+70℃
防水レベル	IP67(但しカメラ部のみ)
カメラサイズ	φ18.5×22mm(突起部除く)