


車内置き去り防止装置 キャラバン（E26系） 取付説明書




警告

配線する前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。コントローラは配線が完了するまで接続しないでください。配線途中で接続すると故障する恐れがあります。車両によっては、線色等が取説と異なる場合があります。必ずテスターで確認しながら、配線作業を行ってください。


各入力信号の配線

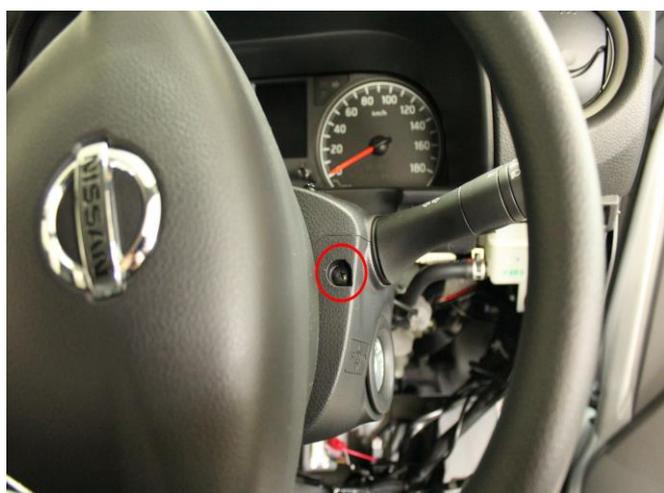


↑ハンドルコラムカバーを外します。
ハンドルをずらすと、ネジがありますので外します。

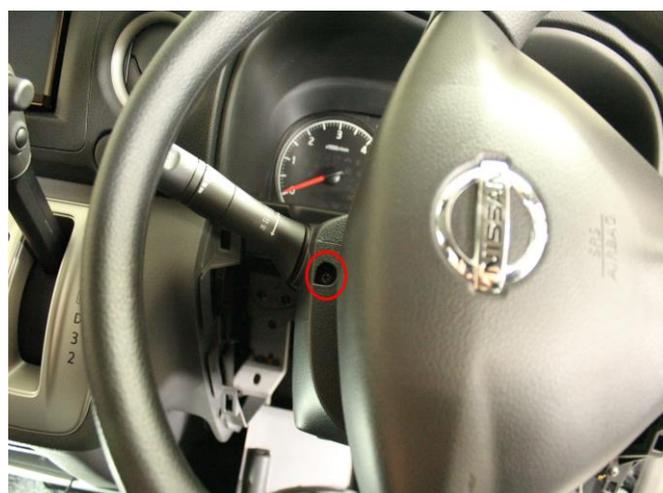

↑反対側も同じように外します。

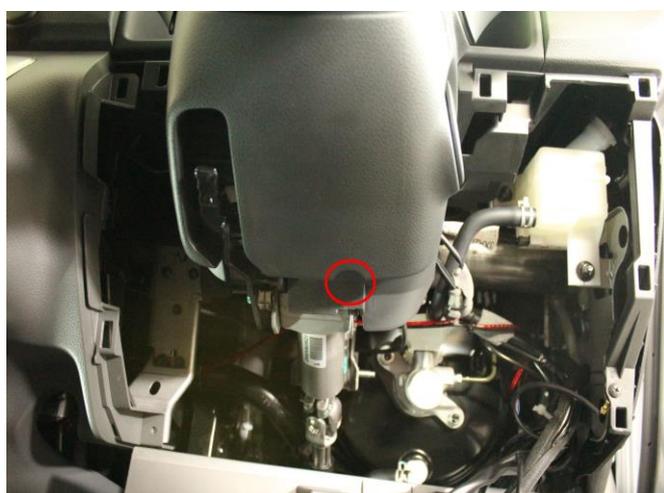

↑底面にも同じようにネジを外します。
ハンドルコラムカバーを下へ引っ張るように外します。

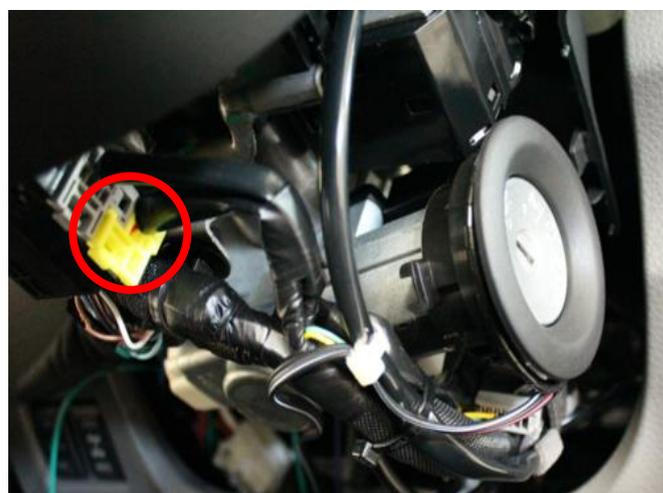


↑ハンドル部の黄色コネクタに配線します。



ホーン
赤



←ナビパネルとナビを外し、裏にあるオプションコネクタに配線します。

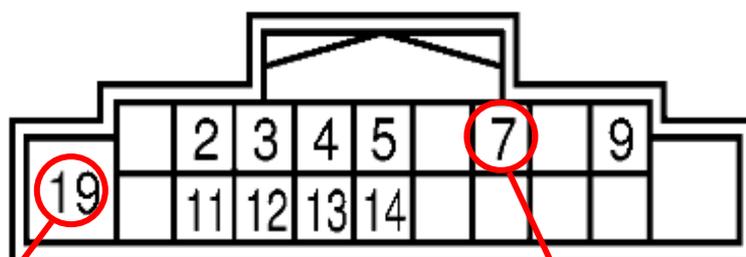

常時電源
青

ACC 電源
桃

黒線は、ボディアースに接続してください。