


- ・純正のキーをキーシリンダーから抜いたときにステアリングが上昇し、キーを挿入したときにステアリングが下降する車両(イージーエントリー機能)にソニックスタートを実装した場合、この機能が正しく動作しない場合があります。
- ・このステアリングコントロールアダプターを使用することにより、正しく動作させることが可能になります。
- ・キー挿入検知線を切断し、ステアリングコントロールアダプターの緑と緑に接続してください。
- ・ステアリングコントロールアダプターの橙線をIG線に、黄線をACC線に、白をアースに接続してください。

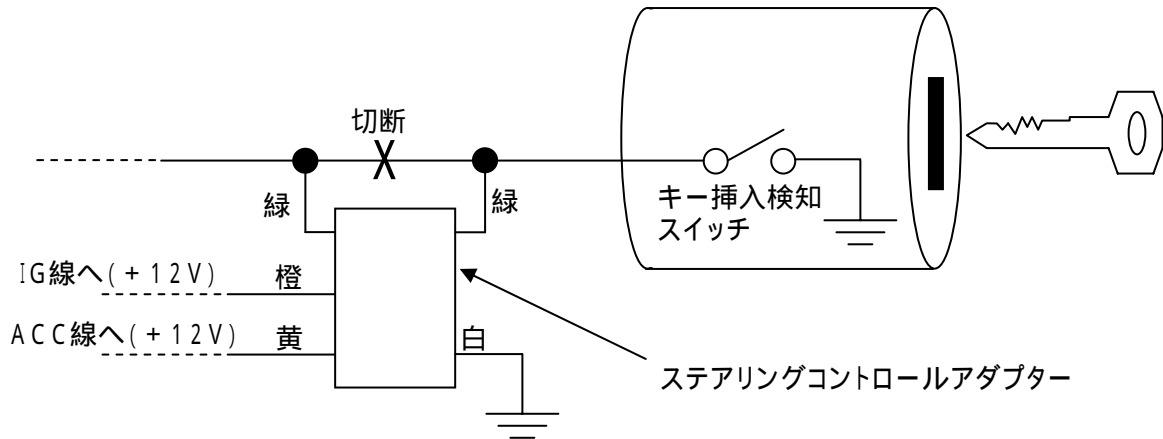

イージーエントリー機能付車のキー挿入検知線の配線方法