



# 24V ソニックスタート 4 (Ver2.1) インストールガイド

**【重要】配線する際は、必ずコネクタを抜いて作業して下さい。挿したまま配線を行うと本体が故障します。**




危険

【重要】配線前に必ずソニックスタート 4 取扱説明書の注意事項をご覧ください。

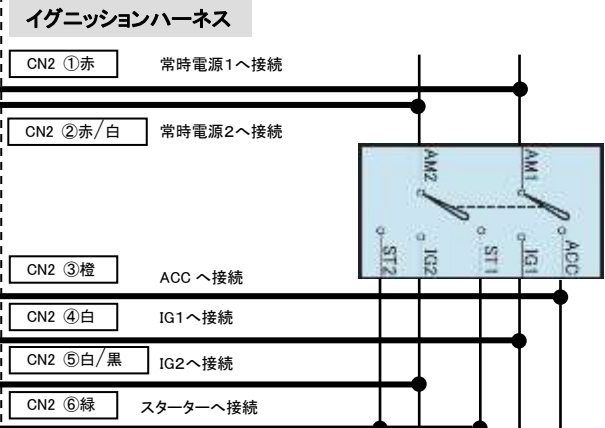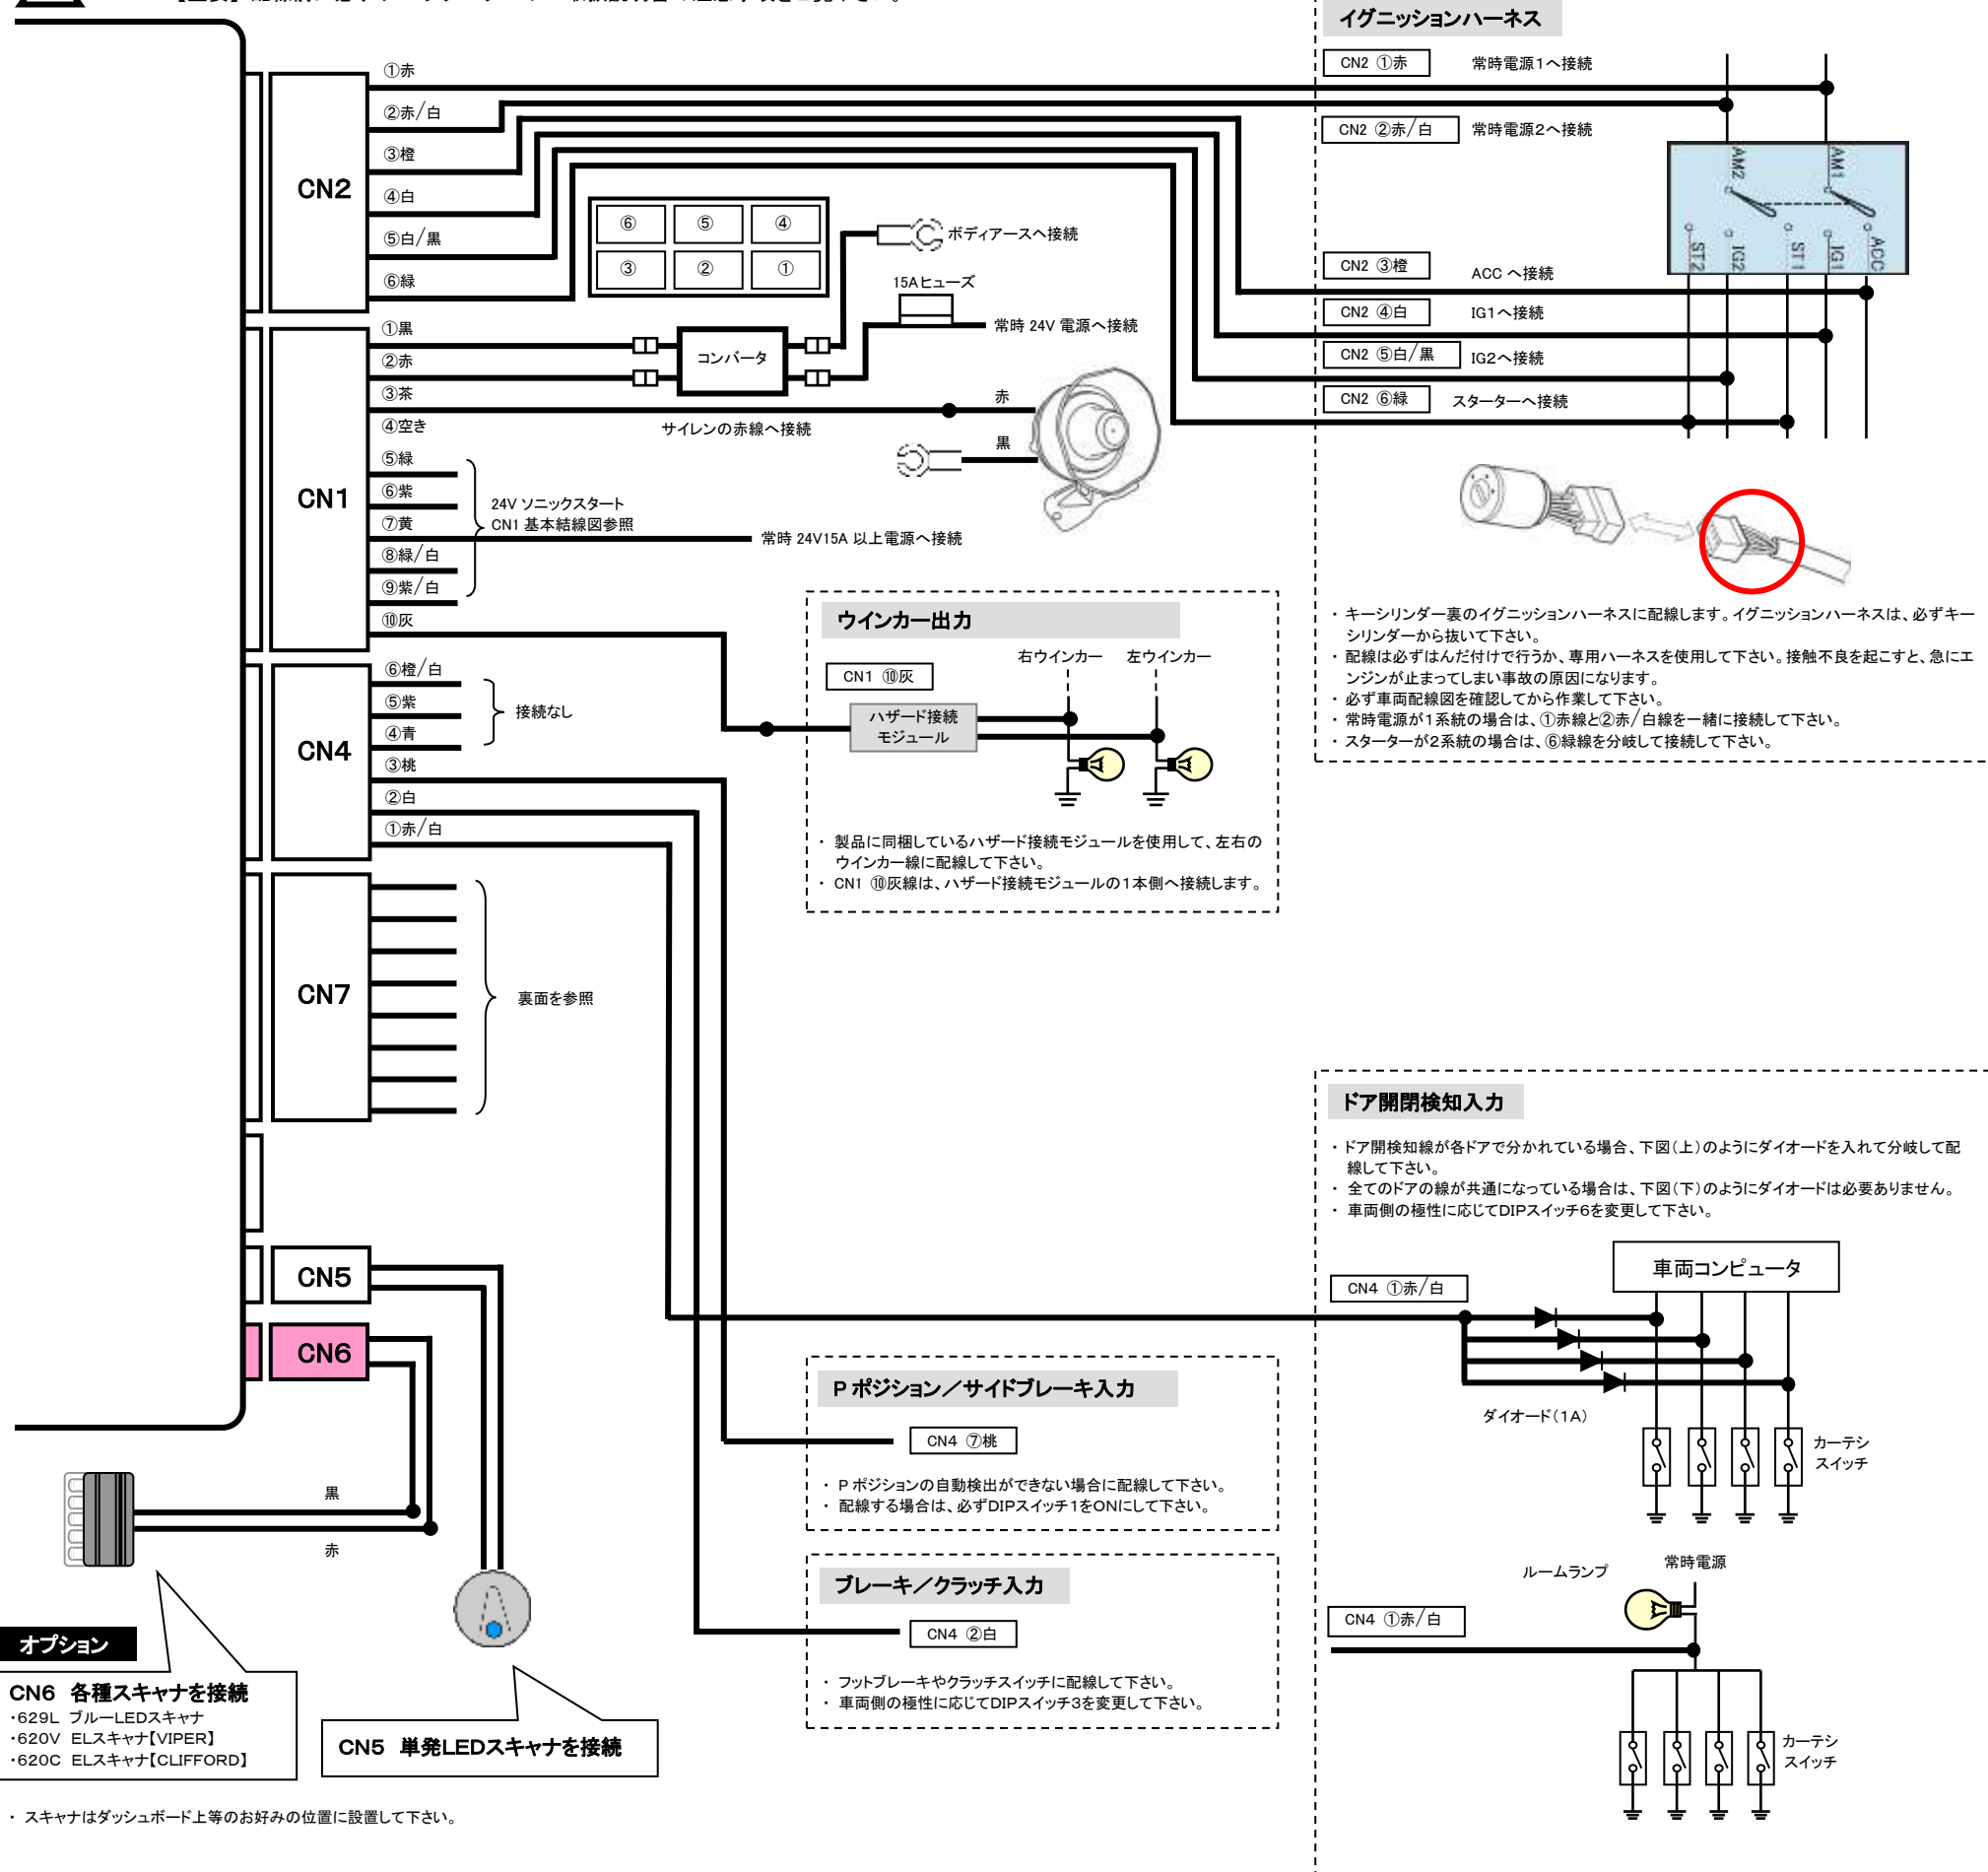


**イグニッションハーネス**

- ・キーシリンダー裏のイグニッションハーネスに配線します。イグニッションハーネスは、必ずキーシリンダーから抜いて下さい。
- ・配線は必ずはんだ付けで行うか、専用ハーネスを使用して下さい。接触不良を起こすと、急にエンジンが止まってしまい事故の原因になります。
- ・必ず車両配線図を確認してから作業して下さい。
- ・常時電源が1系統の場合は、①赤線と②赤/白線を一緒に接続して下さい。
- ・スターターが2系統の場合は、⑥緑線を分岐して接続して下さい。

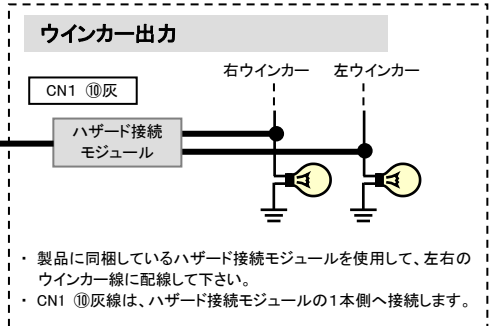


**ウインカー出力**

- ・製品に同梱しているハザード接続モジュールを使用して、左右のウインカー線に配線して下さい。
- ・CN1 ⑩灰線は、ハザード接続モジュールの1本側に接続します。

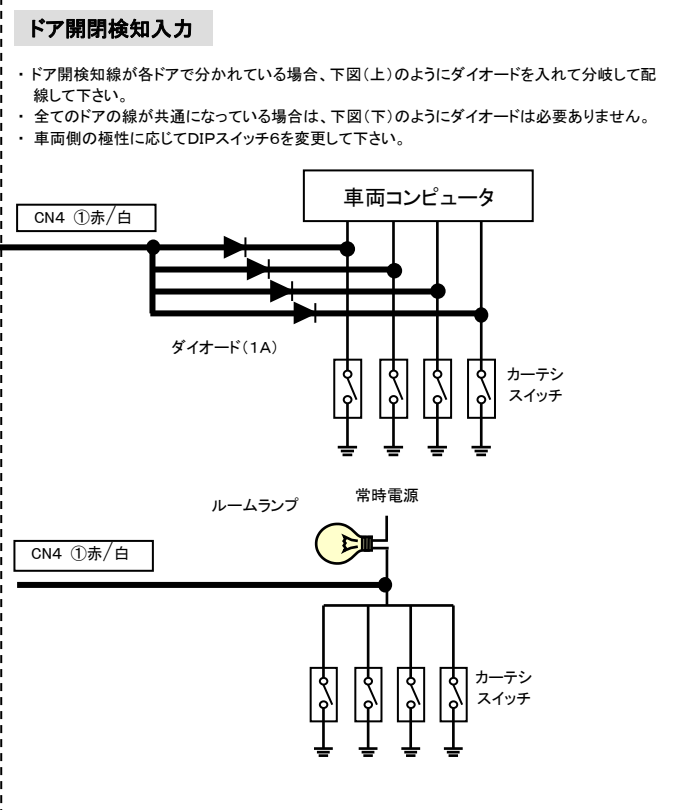


**ドア開閉検知入力**

- ・ドア開閉検知線が各ドアで分かれている場合、下図(上)のようにダイオードを入れて分岐して配線して下さい。
- ・全てのドアの線が共通になっている場合は、下図(下)のようにダイオードは必要ありません。
- ・車両側の極性にに応じてDIPスイッチ6を変更して下さい。

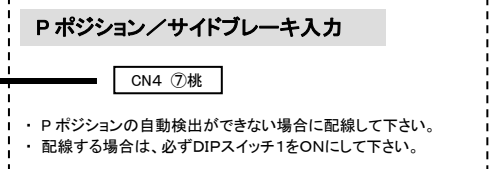

**Pポジション/サイドブレーキ入力**

- ・Pポジションの自動検出ができない場合に配線して下さい。
- ・配線する場合は、必ずDIPスイッチ1をONにして下さい。

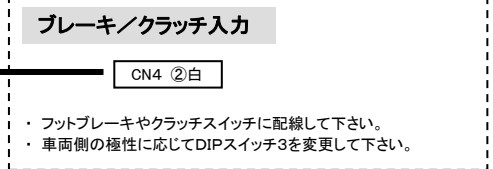

**ブレーキ/クラッチ入力**

- ・フットブレーキやクラッチスイッチに配線して下さい。
- ・車両側の極性にに応じてDIPスイッチ3を変更して下さい。

**オプション**

**CN6 各種スキャナを接続**

- ・629L ブルーLEDスキャナ
- ・620V ELスキャナ[VIPER]
- ・620C ELスキャナ[CLIFFORD]

**CN5 単発LEDスキャナを接続**

・スキャナはダッシュボード上等のお好みの位置に設置して下さい。

## 表の見方

No	線色	入出力	極性	接続条件	説明
----	----	-----	----	------	----

※ 接続条件 ○:必須 □:車両によって必須 △:使用する機能によって接続 ▲:オプション ×:未使用  
使用する主な機能や車両の条件は表下に記載

CN2 6ピン白コネクタ イグニッションハーネス					
①	赤	IN	+	○	常時電源1。
②	赤/白	IN	+	○	常時電源2。
③	橙	OUT	+	○	ACC出力。
④	白	OUT	+	○	IG1出力。
⑤	白/黒	OUT	+	□	IG2出力。
⑥	緑	OUT	+	○	スターター出力。

※ ⑤白/黒 :IGが2系統ある車両は接続

CN1 10ピン白コネクタ 電源・サイレン・ハザード・ドアロック出力					
①	黒	電源	-	○	ボディアースへ接続。
②	赤	電源	+	○	5A以上の常時12V電源へ接続。
③	茶	OUT	+	△	12Vサイレン出力。
④	空き	-	NC	-	
⑤	緑	OUT	COM	○	ドアロック出力。
⑥	紫	OUT	NO	○	
⑦	黄	IN	-	○	ドアロック基本結線図を参照して配線。
⑧	緑/白	OUT	COM	○	ハザードアンサーバック出力。コンパクトリレー経由でハザード接続モジュールの1本側に接続。
⑨	紫/白	OUT	NO	○	
⑩	灰	OUT	+	△	

※ ③茶 :サウンドアンサーバック機能、セキュリティ機能  
 ※ ④青~⑨紫/白 :スマートモジュール、自動再ロック機能、自動アンロック機能  
 ※ ⑩灰 :ハザードアンサーバック機能、セキュリティ機能

CN4 6ピン白コネクタ 各種入力信号					
⑥	橙/白	IN	+	×	未使用
⑤	紫	IN	+/-	×	未使用
④	青	IN	+/-	×	未使用
③	桃	IN	+/-	□	Pポジション信号またはサイドブレーキ入力。
②	白	IN	+/-	○	フットブレーキまたはクラッチ入力。
①	赤/白	IN	-/+	△	ドア開閉検知線入力。

※ ③桃 :Pポジションの自動検出ができない車両は接続  
 ※ ①赤/白 :セキュリティ機能、スマートACC機能、フォグアンサーバック機能

クラッチスタートシステム装備車の配線方法はこちら

[https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/clutch\\_connect\\_s.pdf](https://cepinc.jp/chumon/torisetsu/clutch_connect_s.pdf)


CN7 8ピン白コネクタ 各種機能用出力					
裏面に記載					

CN5 2ピン白コネクタ					
②	黒	OUT	-	○	単発LEDスキャナを接続。
①	黒/白	OUT	+	○	

CN6 2ピン桃コネクタ					
②	黒	OUT	-	▲	各種スキャナを接続。
①	赤	OUT	+	▲	

※ 629L ブルーLEDスキャナ、620V ELスキャナ[VIPER]、620C ELスキャナ[CLIFFORD]、

**【重要】配線する際は、必ずコネクタを抜いて作業して下さい。挿したまま配線を行うと本体が故障します。**

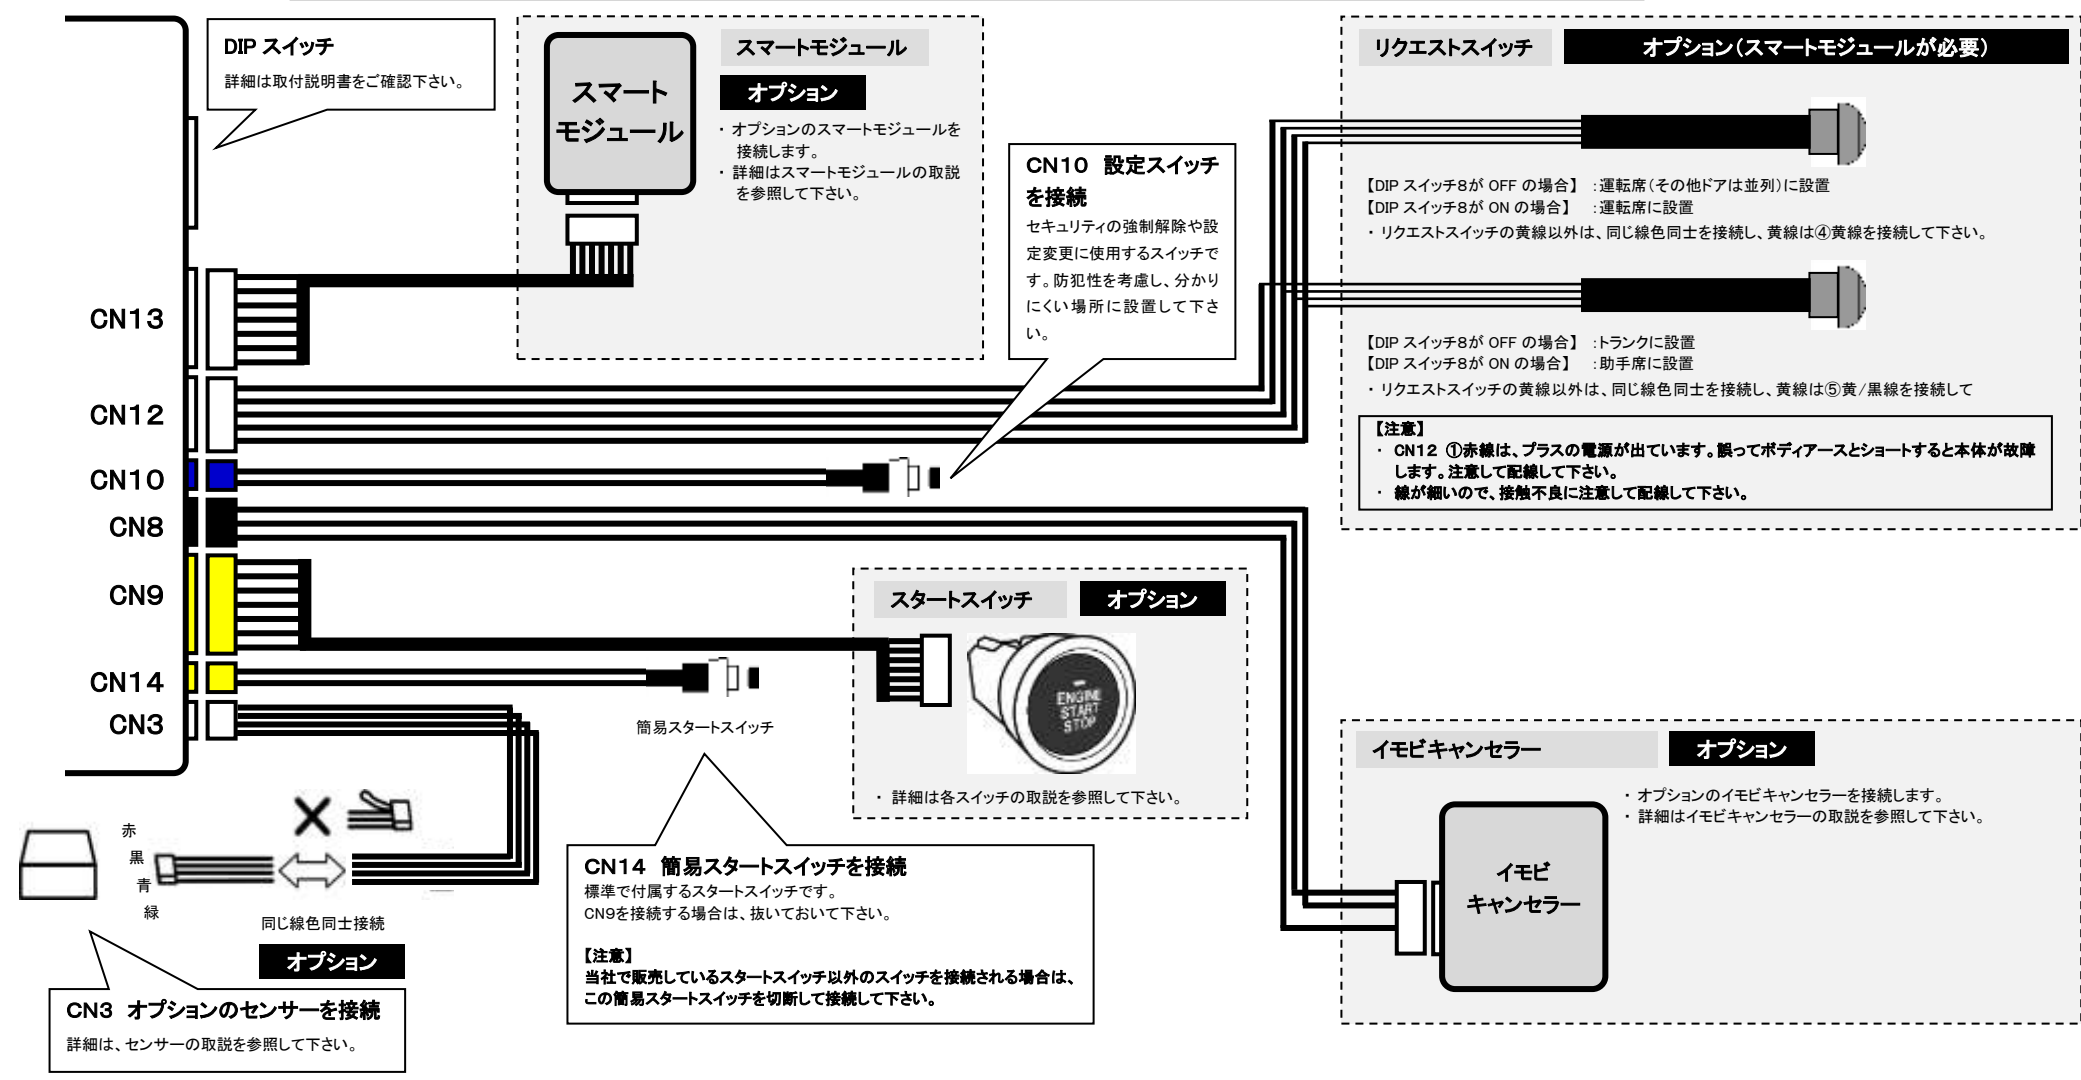

**DIPスイッチ (初期設定は全てOFF)**

No	設定項目	ON	OFF	説明
1	P/Nポジション検出方法	配線	自動	CN4③桃線を配線する(Pポジションの自動検出ができない場合にON)
2				
3	ブレーキ/クラッチ入力	クラッチ(-)	ブレーキ(+)	CN4②白線をクラッチに配線する場合にON
4	スマートキー	有	無	スマートモジュールを接続する場合にON
5	アンサーバック入力	見ない	見る	
6	ドア開閉検知信号	+	-	CN4①赤/白線の接続先の極性に合わせて変更
7	ドアロック入力	-	+	CN4④青線、⑤紫線の接続先の極性に合わせて変更
8	スライドドア/トランク	スライドドア	トランク	CN7⑤赤/白線、⑥茶線を接続する場合にON
9	CN4①赤/白の基板上的ダイオード	無	有	基本的にはONでご使用下さい。アルファードとFJクルーザーは、OFFでご使用下さい。

**CN13 7ピン白コネクタ 【オプション】 スマートモジュール**

⑦	紫	OUT		▲ スマートモジュールへ接続
⑥	青	IN		
⑤	緑	IN		
④	黄	IN		
③	橙	IN		
②	黒	OUT	-	
①	赤	OUT	+	

**CN12 5ピン白コネクタ 【オプション】 リクエストスイッチ**

⑤	黄/黒	IN	-	▲	リクエストスイッチ入力2。
④	黄	IN	-		リクエストスイッチ入力1。
③	青	OUT	-		リクエストスイッチ用アース出力。
②	緑	OUT	-		LED用出力。
①	赤	OUT	+		LED用電源(12V)。

**CN10 2ピン青コネクタ 設定スイッチ**

②	黒/白	IN	-	○	設定スイッチを接続。
①	黒	OUT	-		

**CN8 3ピン黒コネクタ イモビキャンセラー**

③	青	OUT	-	▲	イモビキャンセル出力。
②	黒	OUT	-		イモビキャンセラー用電源。
①	赤	OUT	+		

**CN9 7ピン黄コネクタ 【オプション】 スタートスイッチ**

⑦	白	OUT	-	▲	スタートスイッチへ接続。
⑥	橙	OUT	+/-		
⑤	緑	OUT	+/-		
④	黄	OUT	+		
③	青	IN	-		
②	黒	OUT	-		
①	赤	OUT	+		


⇕ どちらかを接続

**CN14 2ピン黄コネクタ 簡易スタートスイッチ**

②	黒/白	IN	-	○	簡易スタートスイッチを接続。
①	黒	OUT	-		

**CN3 4ピン白コネクタ 各種センサー**

①	赤	OUT	+	▲	オプションのセンサーを接続。
②	黒	OUT	-		
③	青	IN	-		
④	緑	IN	-		

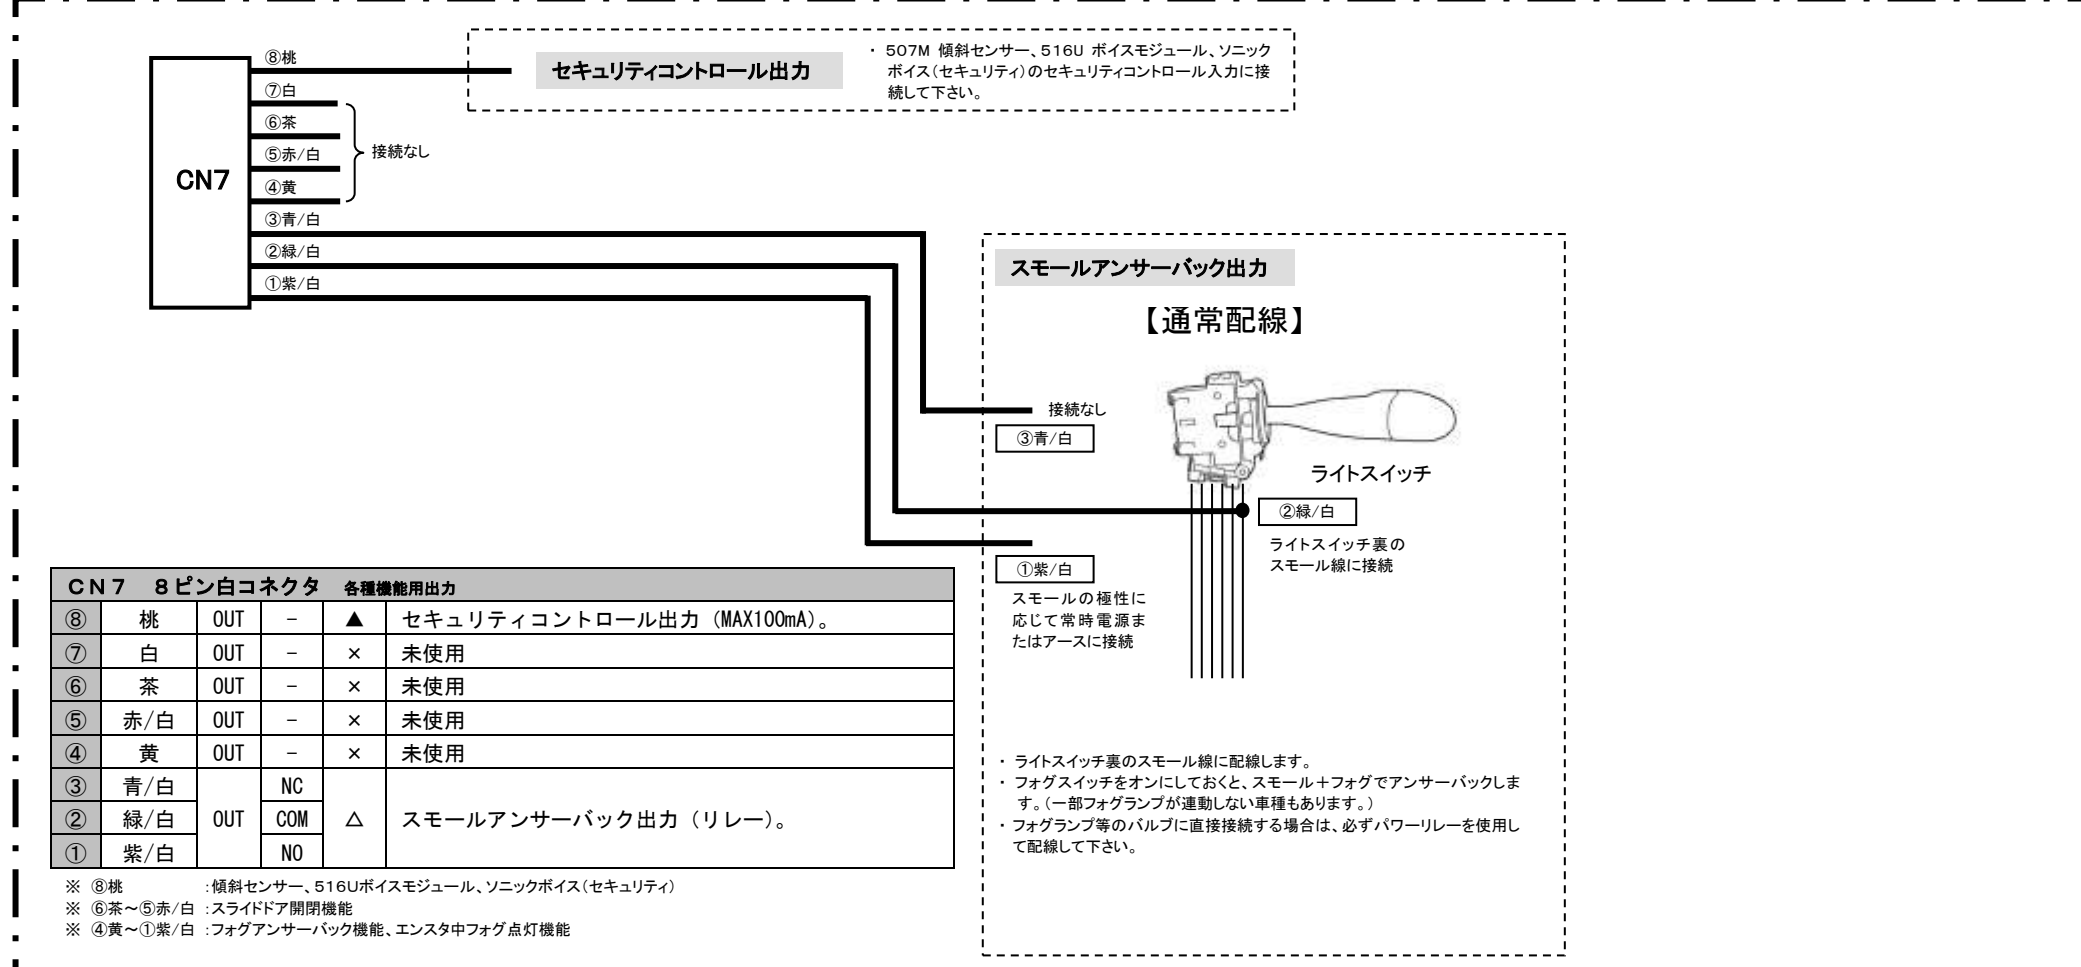

## 設定方法（スタートスイッチで設定）


- ① アンロック状態で、ブレーキを踏まずにスタートスイッチを5秒以上押し、LEDが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。
- ② スタートスイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。
- ③ 変更したい設定メニューの回数サイレンが鳴ったところでブレーキを1回踏みます。サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

### 【注意】

- ・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度スタートスイッチを5秒以上押し下さい。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。
- ・設定メニュー②の設定項目9【設定メニュー③変更】を不可に設定している場合、設定メニュー③は選択できません。

- ④ 各設定メニューで、スタートスイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。
- ⑤ 変更したい設定項目の回数サイレンが鳴ったところでブレーキを1回踏みます。サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。
- ⑥ 各設定項目で、スタートスイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。
- ⑦ 変更したい設定値の回数サイレンが鳴ったところでブレーキを1回踏みます。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

## 設定モードの流れ



設定メニュー① 【アンサーバック】									
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ロックサウンドアンサーバック回数	1回	2回	3回	OFF				
2	アンロックサウンドアンサーバック回数	1回	2回	3回	OFF				
3	サウンドアンサーバック	サイレン	ブザー						
4	フォグアンサーバック点灯タイミング	アンロック1回目	アンロック2回目	OFF					
5	フォグ点灯時間	30秒	60秒	90秒	120秒				
6	エンスタ中フォグ出力	ON	OFF						
7	フォグ消灯タイミング	ドア開時 エンジン始動時	エンジン始動時						
8	エンスタ時サウンドアンサーバック	ON	OFF						

設定メニュー② 【セキュリティ・その他】									
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	7	8
1	セキュリティ機能	ON	OFF						
2	セキュリティ監視開始タイマー	5秒後	10秒後	30秒後	60秒後				
3	セキュリティセンサー警告パターン	サウンド+ハザード 警告のみ	ハザード 警告のみ	サウンド+ハザード 警告5回目で アラーム	ハザード 警告5回目で アラーム	OFF			
4	ターボタイマー	1分	3分	5分	10分	OFF			
5	スタートスイッチ LED 制御タイプ	トヨタ/スタンダード	ニッサン I						
6	スタートスイッチ有効時間	1分	3分	10分	30分	60分	無制限		
7	スマート ACC 機能	ON	OFF						
8	設定メニュー③変更	可	不可						

設定メニュー③ 【エンジン始動】									
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	7	8
1	グロータイム	0.5秒	1.0秒	1.5秒	2.0秒	2.5秒	3.0秒	OFF	
2	スターター始動中の ACC 動作	OFF	ON						
3	ACC・IG 順序	OFF→ACC→IG	OFF→IG→ACC						
4	エンジン始動方法	自動検出	タイマー						
5	スタータータイマー ※エンジン始動方法が「タイマー」の場合に設定可能	0.5秒	0.75秒	1.00秒	1.25秒	1.50秒	1.75秒	2.00秒	2.25秒
6	リモコンエンスタ機能	ロック時のみ有効	常に有効	無効					
7	エンスタ中タイマー ※リモコンエンスタ機能が「有効」の場合に設定可能	5分	10分	15分	20分	25分	30分		
8	イモビ出力	汎用	ホンダスマートキー 用						
9	設定メニューリセット	-							

## 設定方法（設定スイッチで設定）


- ① アンロック状態でキーをオフにし、設定スイッチを5秒以上押すと、サウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。
- ② 設定スイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。
- ③ 変更したい設定メニューの回数サウンドが鳴ったところでリモコンのアンロックボタンを押します。サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

### 【注意】

・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押して下さい。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。

- ④ 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にサウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。
- ⑤ 変更したい設定項目の回数サウンドが鳴ったところで、リモコンのアンロックボタンを押します。サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。
- ⑥ 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。
- ⑦ 変更したい設定値の回数サウンドが鳴ったところで、リモコンのアンロックボタンを押します。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

### 設定モードの流れ



設定メニュー① 【アンサーバック】								
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	備考
1	純正リモコンロック時 ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	OFF	キーレス連動で使用する場合で、 DIPスイッチ5ON時に有効
2	純正リモコンアンロック時 ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	OFF	キーレス連動で使用する場合で、 DIPスイッチ5ON時に有効
3	スマートモジュールロック時 ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	OFF	スマートモジュール装着時に有効
4	スマートモジュールアンロック時 ハザードアンサーバック回数	1回	2回	3回	4回	5回	OFF	スマートモジュール装着時に有効
5	ハザードアンサーバック速度	遅	速					

設定メニュー② 【ドアロック・スマートキー】								
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	備考
1	自動再ロック機能	OFF	30秒	60秒	90秒			スマートモジュール装着時に有効
2	ドアロック信号	シングル	アンロック時のみ ダブルパルス	ロック時のみ ダブルパルス	ロック・アンロック ダブルパルス			スマートモジュール装着時に有効
3	ドア開時ロック動作	リモコン時のみ ドア開警告	オートロック時・リモコン時 ドア開警告	ドア開警告なし ロック後セキュリティ ON				
4	設定リセット	-						

設定メニュー③ 【スマートキー】								
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	備考
1	スリープモードに移行するまでの時間	1分	3分	5分	10分	20分	30分	スマートモジュール装着時に有効
2	離れてからロックするまでの時間	1秒	3秒					スマートモジュール装着時に有効
3	オートロックモード	モード1 (ロック・アンロックオート)	モード2 (ロックのみオート)	モード3 (アンロックのみオート)				スマートモジュール装着時に有効

設定メニュー④ 【セキュリティ】								
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6	備考
1	セキュリティ解除操作	1回	2回	3回	4回	5回		
2	未使用							