




日産純正プッシュスタートスイッチの仕様(スイッチとLED関連の抜粋)

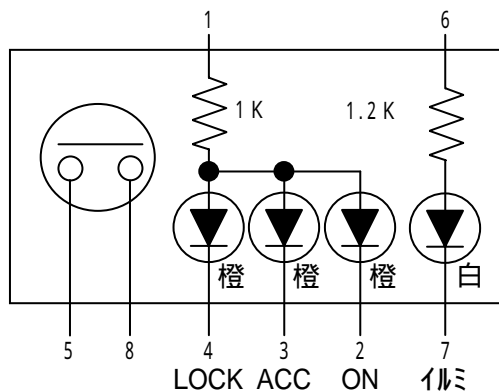

スイッチ背面図

ケーブル線色	説明と主な接続先
赤	“LOCK”・“ACC”・“ON” LED共通線。(通常常時12Vに接続。)
緑	“ON” LED - 線。(0Vで“ON” LEDが点灯。)
黄	“ACC” LED - 線。(0Vで“ACC” LEDが点灯。)
白	“LOCK” LED - 線。(0Vで“LOCK” LEDが点灯。)
青	プッシュスイッチ線。(プッシュスイッチONで と短絡)
橙	イルミネーション(スモールライン線+)に接続。
黒	アースに接続。(マイナスコントロールも可能。)
青	プッシュスイッチ線。(プッシュスイッチONで と短絡)

スイッチの応用例

1. ロック中、“LOCK”を点滅させ、ブレーキを踏んでいる間、“LOCK”を点灯させる。
2. ACCがオンで、“ACC”を点灯させる。
3. イグニッションがオンで、“ON”を点灯させる。

