

イルミデイルイトキット


200 系ハイエース（1～3 型）

取付説明書


注意


1～3 型に取り付ける場合、別途割込コネクタ(赤)が必要になります。

1～3 型(2004.8～2013.11)の場合

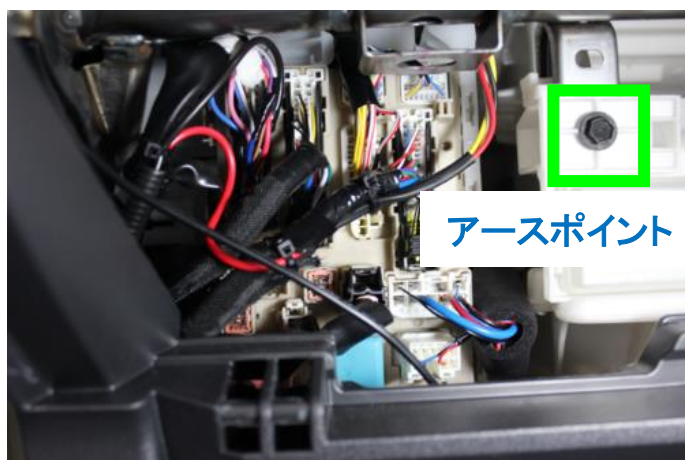

↑ 助手席グローブボックス裏のコネクタへ配線します。

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
アース	グローブボックス裏のボルト	黒	

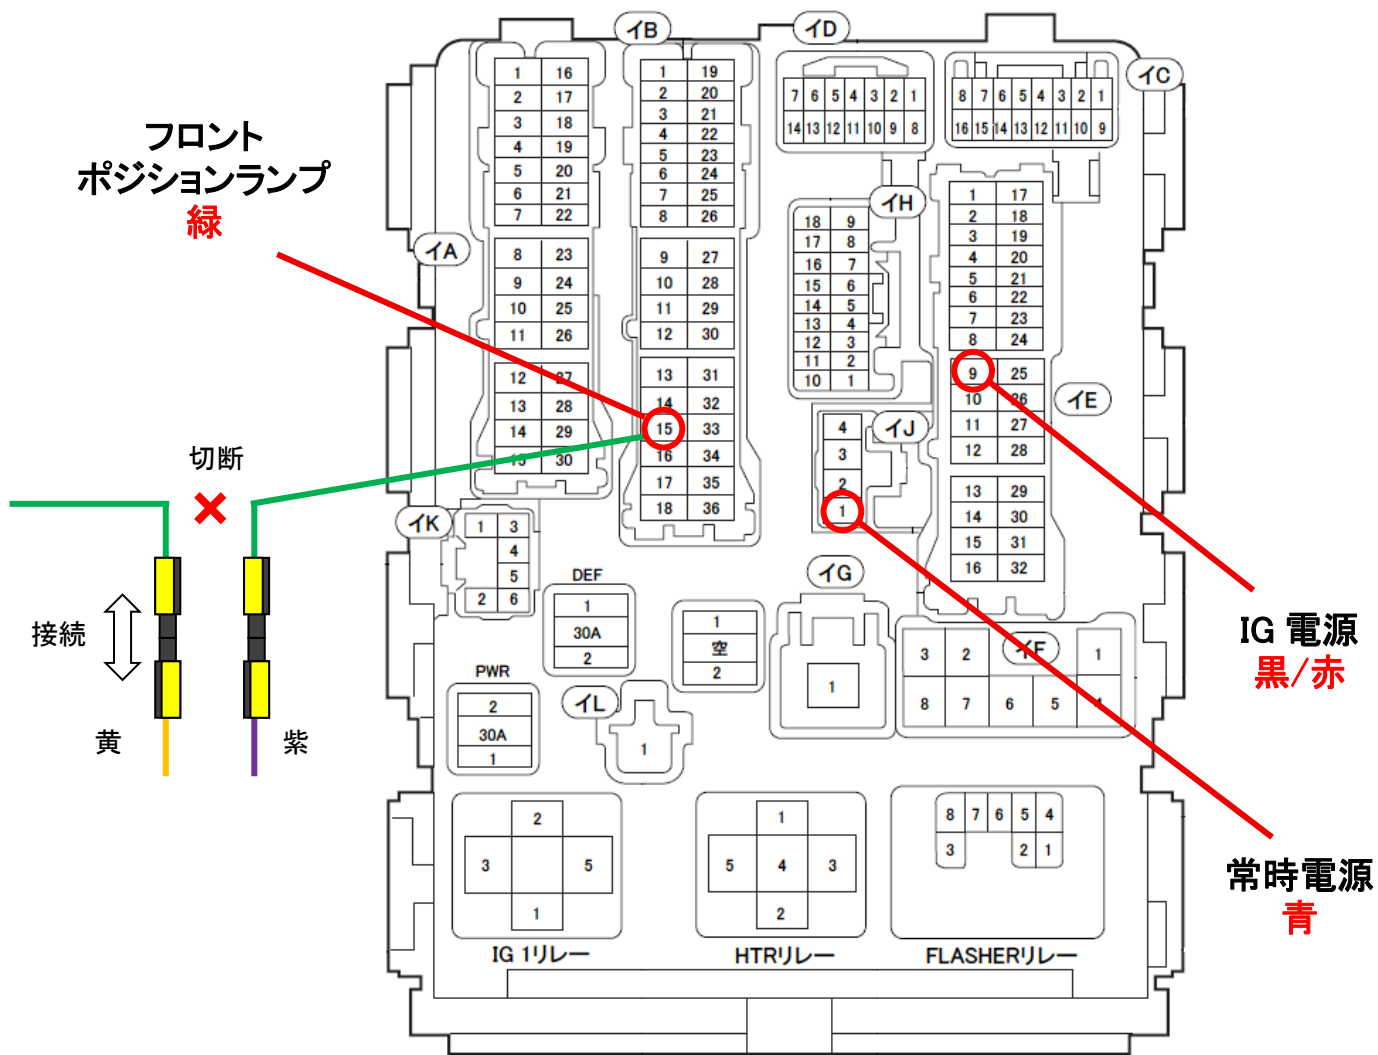

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
IG 電源	(イ E) 白色 32P 9 番 黒/赤	橙	(※)
常時電源	(イ J) 白色 4P 1 番 青	赤	(※)
フロントポジションランプ	(イ B) 白色 36P 15 番 緑	紫 黄	

(※) 製品には割込コネクタ(白)が付属していますが、車両の線が太いので、ご自身で割込コネクタ(赤)をご用意いただき、接続してください。



参考

灰色線は車両には接続せずに絶縁してください。キーレス連動ルームランプキットを取り付けられている場合は、キーレス連動ルームランプキットの白線に割込接続していただければ、ウェルカム機能が使用できます。