


マーベラス 200 用ハザード接続モジュール 取付説明書

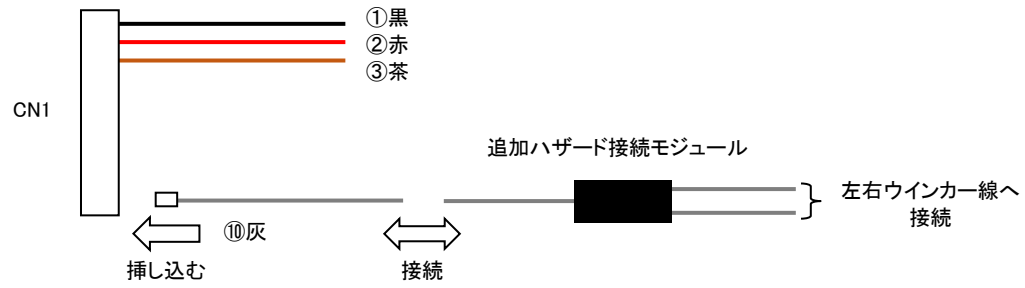

マーベラス 200 の CN1 の 10 番ピン(一番端)に端子付きの灰線を挿し込み、その先に追加ハザード接続モジュールの 1 本側を接続し、2 分岐側を車両の左右ウインカー線に接続してください。CN8 の灰線 2 本と合わせて合計 4 本の線は、右フロント、左フロント、右リア、左リアどの線に接続していただいても結構です。