

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入頂き、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成

- ・コントローラ(赤 4) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・取付説明書 1枚


3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	IG 電源へ接続。
③	
④ 緑	フォグスイッチ出力 1。
⑤ 紫	フォグスイッチ出力 2。
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	
⑩	
⑪ 黄	イルミ線へ接続。


4. 機能説明

オートフォグ機能

スマールが点灯すると、自動的にフォグランブが ON になります。

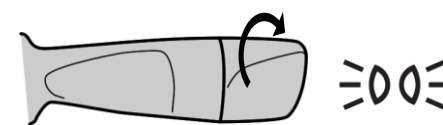

スマール ON



フォグランブが自動 ON

【参考】

配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。

※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。

https://cepinc.jp/chumon/auto_light/unm435_haisen.html

